


INFORMACJA TECHNICZNA DS GLEITMITTEL B05



Środek poślizgowy DS Gleitmittel został stworzony specjalnie dla uszczelek DS, stosowanych w betonowych rurach i elementach studzienek.

- DS Gleitmittel można stosować przy każdej pogodzie w zakresie temperatur od -10 °C do + 50°C. Ani mróz ani upał nie wpływają na zastosowanie. Możliwe jest stosowanie również w przypadku mokrych rur.
- Konsystencja oraz wytrzymałość na ścinanie środka poślizgowego DS Gleitmittel są takie, aby umożliwić optymalny poślizg również na szorstkich powierzchniach betonowych.

SZCZEGÓLNE ZALETY


- możliwość stosowania w wysokich i niskich temperaturach oraz na deszczu.
- optymalny poślizg również na szorstkich powierzchniach betonowych
- ekologiczny, składniki organiczne ulegają biodegradacji.

MATERIAŁ

Środek DS Gleitmittel składa się z organicznego materiału bazowego oraz wypełniaczy nieorganicznych. Środek jest ekologiczny; składniki organiczne ulegają biodegradacji.


MONTAŻ RUR

- Nałożyć warstwę kryjącą DS Gleitmittel na betonową powierzchnię wewnątrz kołnierza (uszczelki klinowe GRS) lub na bosy koniec (uszczelka zintegrowana BL) - najlepiej przy pomocy rękawicy roboczej.
- Dodatkowe smarowanie uszczelki nie jest konieczne, jednak redukuje siły występujące przy montażu. W szczególnych przypadkach (podwójne kliny) należy stosować się do oddzielnych instrukcji montażu!

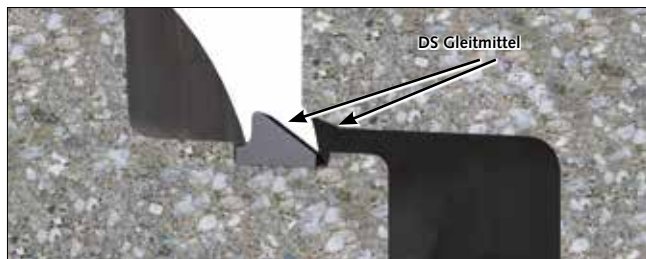

Przykład:

Uszczelka klinowa przed odsadzeniem na bosym końcu

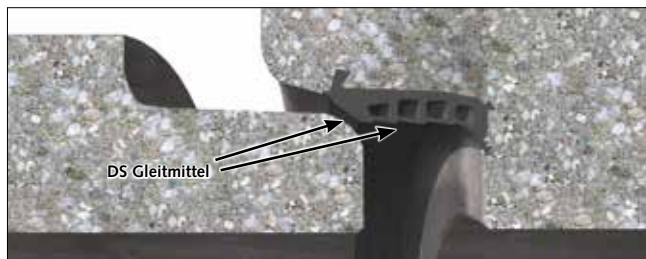

Przykład: Uszczelka zintegrowana do rur

ZUŻYCIE ŚRODKA DS GLEITMITTEL DO MONTAŻU RUR

DN	Przy użyciu 1 kg środka DS Gleitmittel można zmontować ok.:
300	12 Rohre
400	9 Rohre
500	7 Rohre
600	5 Rohre
700	5 Rohre
800	4 Rohre
900	4 Rohre
1000	3 Rohre
1200	3 Rohre

OSADZANIE ELEMENTÓW STUDZIENEK



Przykład:

Luźna uszczelka studzienkowa



Przykład:

Zintegrowana uszczelka studzienkowa

- Nanieść warstwę kryjącą na wewnętrzną stronę kielicha studzienki (uszczelka klinowa DS SG) lub na bosy koniec (zintegrowana uszczelka DS BS 2000) - najlepiej przy pomocy rękawicy roboczej.
- Dodatkowe smarowanie uszczelki nie jest konieczne, jednak redukuje siły występujące przy montażu.

ZUŻYCIE ŚRODKA DS GLEITMITTEL DO OSADZANIA ELEMENTÓW STUDZIENEK

DN	Przy użyciu 1 kg środka DS Gleitmittel można zmontować ok.:
1000	7 elementów studzienki
1200	3 elementów studzienki
1500	2 elementów studzienki

WAŻNE INFORMACJE

Według normy DIN EN 1610 producent rur i studzienek zobowiązany jest do dostarczenia koniecznych do montażu środków poślizgowych, nieszkodliwych dla elementów rur i uszczelek.

Środek poślizgowy firmy DS Dichtungstechnik jest wynikiem długoletnich badań i praktycznych doświadczeń. Poprzez swój specjalny skład środek DS Gleitmittel jest dokładnie dopasowany do wymagań, stawianych podczas montażu rur betonowych i żelbetowych. Oprócz tego, że optymalnie wspomaga poślizg, ulega również biodegradacji.

Zgodny z wymogami normy DIN EN 681-1, punkt 4.1.1, nie wpływa negatywnie na żywotność uszczelki.

Gwarancji na nasze materiały uszczelniające udzielamy jedynie wtedy, kiedy były one stosowane wraz z naszym środkiem poślizgowym DS Gleitmittel.

Na podane w tabelach i na wykresach własności udzielamy gwarancji jedynie wtedy, jeżeli spełniają one odpowiednie normy. Nasze instrukcje i ulotki zawierają rzetelne wskazówki, dotyczące produktów. Ich treść nie jest jednak prawnie wiążąca. Ponadto obowiązują nasze Ogólne Warunki Dostaw.

DS
DICHTUNGSTECHNIK