


INFORMACJA TECHNICZNA

DS LK2L - DOPPELKEIL



DS LK2L jest elastomerową uszczelką z podwójnym klinem, o zwartej strukturze, do trwałego uszczelniania połączeń rur z kielichami oraz elementów ram, wykończonych kielichami, wykonanymi z betonu lub żelbetu.

- DS LK2L spełnia wymagania normy EN 681-1 / DIN 4060 [88] (uszczelnienia elastomerowe) i wytycznych jakościowych FBS.
- DS LK2L wymaga odsadzenia na bosym końcu, które stabilizuje osadzenie profilu.
- Producent rur dostarcza uszczelki DS LK2L wraz z elementami luzem na budowę lub mocuje je na bosym końcu rury już w zakładzie.

Badania oraz kontrola jakości wykonana przez instytut MPA Berlin-Brandenburg.

SZCZEGÓLNE ZALETY

- Zwiększona gwarancja szczelności, dzięki podwójnemu klinowi. Przesiąkanie obydwu klinów jest prawie że wykluczone.
- Podwójny klin zwiększa zdolność pochłaniania sił ścinających.

MATERIAŁ

DS LK2L produkuje się z reguły z kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR) o twardości 40 ± 5 IRHD. Materiał jest odporny na działanie ścieków. Jeżeli ścieki zawierają ciecze lekkie (olej, benzynę, paliwa), zaleca się stosowanie DS LK2L z kauczuku butadienowo-akrylo-nitrylowego (NBR), o zwiększonej odporności na ich działanie.

QR 4060




MPA
Berlín-Brandenburg




DS⁺
DICHTUNGSTECHNIK


USZCZELKA (wszystkie wymiary w mm)

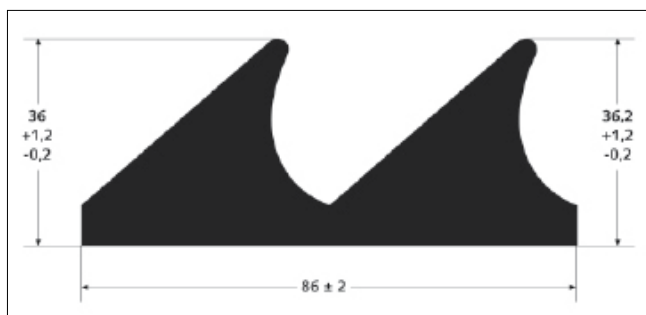

LK2L - L 36

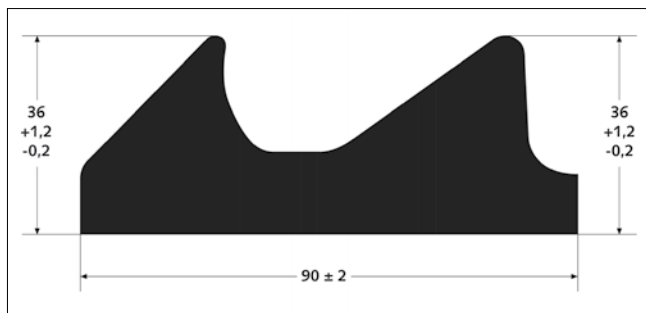


LK2L - S 36

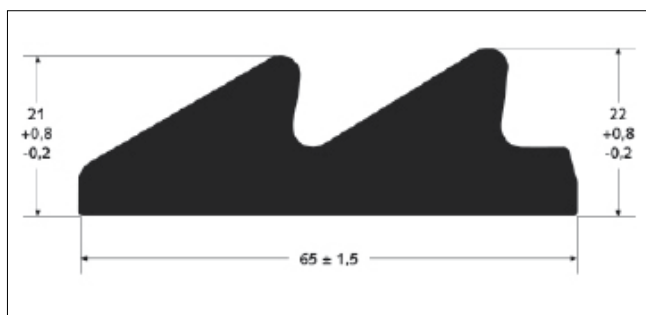

LK2L - 22

Dokładne wymiary spoiny podajemy na życzenie.

MONTAŻ RUR

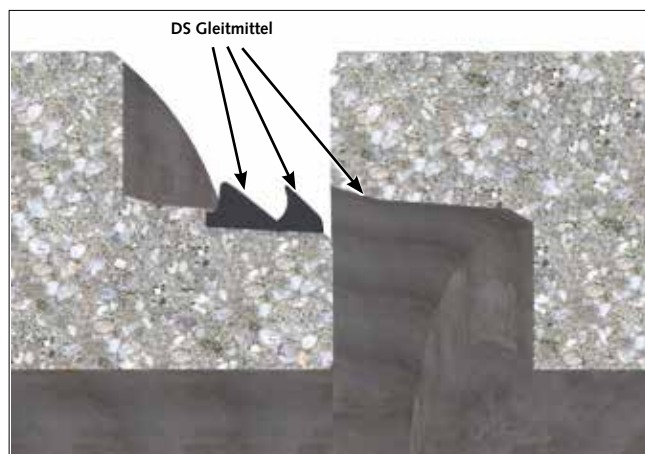

Połączenia rurowe, wykonane przy pomocy uszczelki DS LK2L, dają się łatwo wykonać za pomocą zwykłych środków budowlanych. Podczas montażu rur należy przestrzegać normy DIN EN 1610 oraz instrukcji roboczej ATV A 139.

- Przed montażem oczyścić uszczelkę, kielich i bosi koniec.
- Nałożyć uszczelkę na bosi koniec, rozłożyć równomiernie początkowe naprężenie i umieścić w odsadzeniu.
- Wewnętrzną powierzchnię kielicha i obydwa kliny pokryć obficie środkiem poślizgowym DS Gleitmittel.
- Bosy koniec wprowadzić współosiowo do kielicha.

Na podane w tabelach i na wykresach własności udzielamy gwarancji jedynie wtedy, jeżeli spełniają one odpowiednie normy. Nasze instrukcje i ulotki zawierają rzetelne wskazówki, dotyczące produktów. Ich treść nie jest jednak prawnie wiążąca. Ponadto obowiązują nasze Ogólne Warunki Dostaw.

DS
DICHUNGSTECHNIK